



# HARMONY SERIES

## ハーモニーシリーズに屋外据置形初登場

ふろ給湯器 GX-H シリーズ



屋外据置形

生産ガス種 13A, 12A, LPG



グリーン購入法  
適合商品

目標年度2006年

省エネ基準  
達成率 113%

エネルギー  
消費効率 91.2%



BLGH031116-B

24号 フルオート

**GX-H2400ZR**

¥395,000 (税抜価格)

24号 オート

**GX-H2400AR**

¥356,000 (税抜価格)

20号 フルオート

**GX-H2000ZR-1**

¥374,000 (税抜価格)

20号 オート

**GX-H2000AR-1**

¥334,000 (税抜価格)

### ● ハーモニーシリーズ統一デザイン採用

建築に、暮らしに、環境に調和するデザインをテーマとした「ハーモニーシリーズ」。新世代の給湯器にふさわしいスタイリングをご提案します。


#### HARMONIOUS GRAY



角型排気口の採用やシャープな垂直のラインで全体を直線的なイメージに。本体色には幅広い外壁材にマッチする「ハーモニアスグレー」を採用。

### ● より小さく、より軽く、より省エネ

本体幅を従来品から大幅にスリム化。さらに重量も軽減しました。小型軽量化によって設置場所が広がります。またエコジョーズによってガスエネルギーを有効活用するだけでなく、ふろポンプの改良により、最大**37%**の省電力化も実現。総合的な省エネ性を追求しています。  
※1

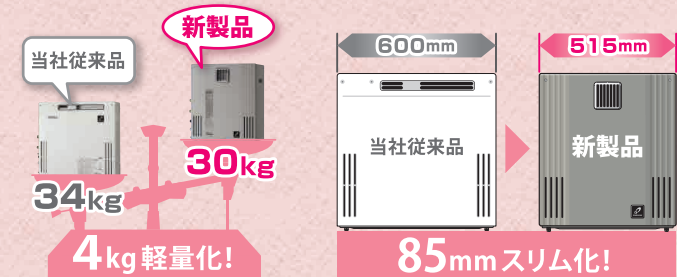

### ● 使い方次第でもっと省エネ。エコ運転機能対応

エコ運転対応リモコン※2を取り付けると3つのエコ運転機能がご利用いただけます。

#### エコ出湯


出湯量がおよそ5ℓ/分のとき、低温(32℃)のお湯になります。洗顔やお皿洗いなど、使う湯量が少なく、湯温も低い場合におすすめです。



エコ出湯中は  
給湯温度を点  
滅で表示

#### エコ保温

ふろ自動運転で保温中に追いだし間隔を長くします。追いだし回数が少なくなるのでガス消費量が抑えられます。



(通常は気温等により約15分~30分間隔で行います)

季節により、30分~  
1時間の間隔で  
追いだしをします

#### エコアラーム

10分以上お湯を出し続けていると、リモコンが音とメッセージを出してお知らせ。お湯の使い過ぎや止め忘れに注意を促します。

音とメッセージでお知らせします





## ●仕様表(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

品名	GX-H2400ZR GX-H2400AR	GX-H2000ZR-1 GX-H2000AR-1	
設置方式	屋外据置形		
給湯方式	先止め式		
点火方式	ダイレクト点火(AC100V)		
製品質量(kg)	30		
能力(kW)	給湯	4.36~41.9(2.5~24号)	4.36~34.9(2.5~20号)
	追いだし	9.13(7,850kcal/h)	
最大ガス消費量(kW)	給湯	44.2(38,000kcal/h)	36.7(31,600kcal/h)
	追いだし	11.6(10,000kcal/h)	
	※13Aの場合 同時	53.5(46,000kcal/h)	44.2(38,000kcal/h)
熱効率(%)	給湯	95	
	追いだし	78.5	
	エネルギー消費効率	91.2	
省エネ基準達成率(%)	113		
機器からの最大出湯(L/min) ※13A,水圧200kPa,水温+25℃上昇の場合	24		20
使用水圧(kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	100~750(1.0~7.5)		
最低動作水圧(kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	10(0.1)		
接続口径	ガス	13A:20A(R3/4)オネジ/LPG:15A(R1/2)オネジ	15A(R1/2)オネジ
	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだし往・戻	15A(G1/2)オネジ	
	オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ	
電気特性	電源	AC100V(50/60Hz)	
	電源コード	VCT(2心)機外長1.8m	
	リモコン電源	DC24V以下	
消費電力(W)	待機時	1.1(浴室・台所リモコン取付時)	
	同時使用時	120	100
凍結予防時	同時使用時	170	
	凍結予防時	170	
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>空だき防止装置(給湯:水量センサー, 追いだし:ポンプ水流スイッチ)</li> <li>ファン回転検出装置(ホールICによる回転数検出)</li> <li>立消え安全装置(フレームロッド方式)</li> <li>過圧防止安全装置(スプリング式)</li> <li>空だき安全装置(ハイメタル式)</li> <li>凍結予防装置(電気ヒーター, ポンプ運転)</li> <li>漏電安全装置(漏電リレー)</li> <li>過熱防止装置(コードヒューズ方式)</li> <li>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)</li> <li>過電流安全装置(ガラス管ヒューズ)</li> </ul>		

## ●オプション品

●排気カバー 上方排気カバー HU-5200	¥9,000(税抜価格)	●据置用架台 SK-0400	¥12,500(税抜価格)
側方排気カバー HY-5200	¥15,000(税抜価格)	●電力測定ユニット EM-01	¥38,500(税抜価格)
斜方排気カバー UT-S100-45	¥6,200(税抜価格)	●ソーラーユニット SU-2	¥83,000(税抜価格)

## ●関連商品


太陽熱温水システム「ソーラージュ」  
SPCTU-TP04-2(システム品名) ¥340,000(税抜価格)

← CTU-S91S  
PSP-200 ↓

- 上記品名と価格はソーラータンクユニット(CTU-S91S)と集熱パネル(PSP-200×2枚)のセットです。
- GX-H2400ZR/AR, GX-H2000ZR-1/AR-1はソーラージュと組み合わせて使用できます。(一つの給湯システムとしてリモコンで湯温制御可能)

- 循環アダプターはJA-301シリーズを、リモコンコードはFM-Y02-※シリーズを使用してください。
- 各種部材の詳細は当社家庭用総合カタログをご覧ください。

## ●寸法図(単位:mm)

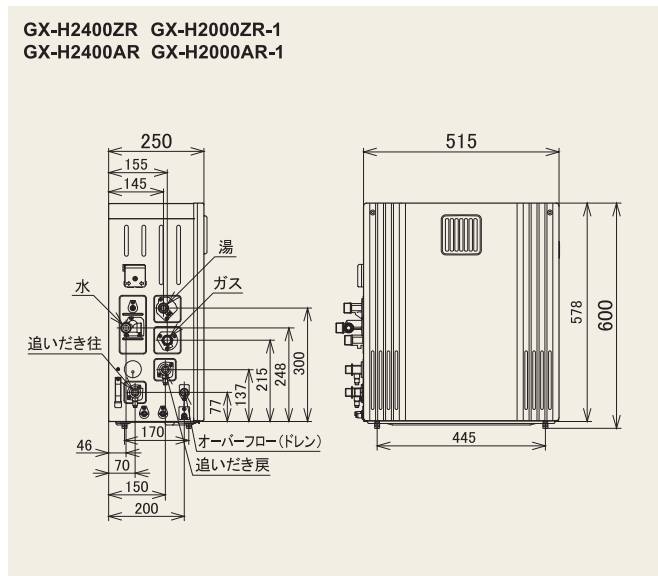

## ●リモコン

700シリーズ				
		浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
高機能※1	インターホン	FC-703E ¥22,500(税抜価格)	MC-703E ¥22,500(税抜価格)	SC-703E ¥22,500(税抜価格)
	呼び出し	FC-702E ¥19,000(税抜価格)	MC-702E ¥19,000(税抜価格)	SC-700 ¥13,500(税抜価格)
標準	呼び出し	FC-700 ¥17,500(税抜価格)	MC-700 ¥15,500(税抜価格)	

※1: 健康機能・エコ運転機能対応品(SC-700はエコ運転非対応)です。  
インターホン付タイプ(FC-703EとMC-703Eの組み合わせ)ではミュージック機能にも対応。

800シリーズ※2				
		浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
標準	呼び出し	FC-800S(シルバー) ¥18,600(税抜価格)	MC-800(ホワイト) ¥11,200(税抜価格)	
	呼び出し	FC-800(ホワイト) ¥15,600(税抜価格)		

※2: 800シリーズはシンプル&スタイリッシュタイプのため、ぬるく、たし湯、予約ボタンは装備しておりません。  
●その他のリモコン: 660シリーズリモコンもご利用いただけます。  
詳しくは当社家庭用総合カタログをご覧ください。



## パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地  
最寄の当社営業所はホームページをご覧ください [www.purpose.co.jp](http://www.purpose.co.jp)

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2014年2月現在のものです。

お客様相談室 商品および修理以外 のお問い合わせ等	TEL 0545-32-1389	受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00
---------------------------------	------------------	--

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用致します。

お求め・ご相談は技術と信用の当店で