



新築集合住宅のエコジョーズ導入にはこの一台！

HARMONY SERIES

給湯暖房用熱源機

| | |
|---------------------|---|
| 24号 | フルオート |
| 屋外壁掛形 (PS標準設置形) | GH-HD2400ZWH3 希望小売価格 ¥526,000 (税抜価格) |
| アルコーブ設置形 | GH-HD2400ZYH3 希望小売価格 ¥535,000 (税抜価格) |
| PS扉内設置形 (超高層耐風仕様兼用) | GH-HD2400ZTH3 希望小売価格 ¥535,000 (税抜価格) |
| PS扉内設置形 上方排気延長 | GH-HD2400ZUH3 希望小売価格 ¥535,000 (税抜価格) |

| | |
|---------------------|---|
| 24号 | オート |
| 屋外壁掛形 (PS標準設置形) | GH-HD2400AWH3 希望小売価格 ¥494,000 (税抜価格) |
| アルコーブ設置形 | GH-HD2400AYH3 希望小売価格 ¥503,000 (税抜価格) |
| PS扉内設置形 (超高層耐風仕様兼用) | GH-HD2400ATH3 希望小売価格 ¥503,000 (税抜価格) |
| PS扉内設置形 上方排気延長 | GH-HD2400AUH3 希望小売価格 ¥503,000 (税抜価格) |

- 給湯
- 追いだき
- 暖房
- 新ドレン処理方式



Photo: GH-HD2400ZWH3

塩害対策塗装 | 側面近接設置対応 | 暖房能力 17.4kW | 熱動弁3P ヘッダー内蔵 | 待機電力 1.5w | グリーン購入法 適合商品 | 省エネ基準 達成率 112% | エネルギー消費効率 93.0% | Q21 | B-bs | ECOジョーズ

エコ運転ボタン付きリモコン対応

エネルギー より便利になったエネルギー

別売のマルチ計測ユニット EM-02 (別売品) と組み合わせると、ガスメーターと水道メーターから信号読み取り、ご家庭全体のガスと水の使用量を確認できます。*1 もちろん電力使用量など従来のエネルギー機能もご利用いただけます。

みふろde ばかちゅ! 浴室リモコンで健康管理!

※2
体脂肪率測定
入浴時の水位変化を読み取って体脂肪率測定を行います。
消費カロリー測定
入浴中のおおよその消費カロリーを測定します。
半身浴モード
半身浴に適した水位と温度にお湯張ります。

入浴お知らせ NEW ※3

【高機能タイプの表示画面】

おふろに入ると台所リモコンに入浴中サインが表示されます。さらに、長時間入浴し続けると浴室リモコンからメロディーでお知らせします。

ECO 運転機能

使い方次第でより省エネ! 3つのエコ運転機能

①エコ出湯、②エコ保温、③エコアラーム

3つのエコ運転機能に対応。また713、712、710リモコンでは**専用ボタンを新搭載!**より使いやすくなりました。

新ドレン処理方式採用


新ドレン処理方式ではドレン処理専用配管を、追いだし配管と共にユニットバス(UB)内に施工。ドレン水をUB用排水口に排出します。従来の様なドレン処理専用立て管を不要として初期コストを抑制。



(注意) イラストではドレン処理専用配管のみを表示しております。
●ドレン処理専用配管部材もご用意しておりますので、詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

優れた施工性

様々な設置環境に対応する気配り設計で施工性の良い製品に仕上げました。

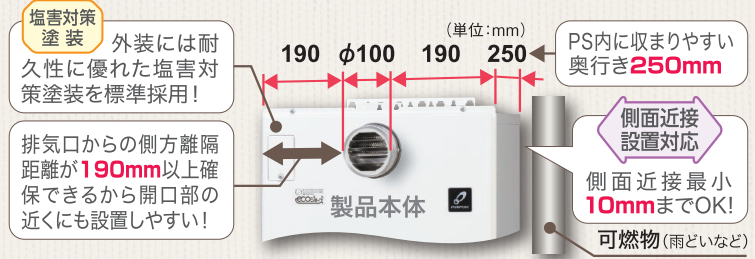

◎インテリジェント通信第6版に対応。暖房端末での利便性が向上しました。
◎騒音・振動を軽減する防振架台を別売設定。ALC材などへの対応性を高めました。


*1: ガス・水の瞬間使用量は熱源機での使用分のみ表示できます。またパルス発信機能のないガス・水道メーターをご利用の場合はご家庭全体の使用量を表示することはできません。
*2: 高機能タイプのリモコンを取り付けた場合のみご利用いただける機能です。 *3: フルオートタイプの製品のみご利用いただけます。



●仕様表(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

| 品名 | GH-HD2400ZWH3 | GH-HD2400AWH3 |
|-------------------------------|--|--|
| 設置方式 | 屋外壁掛形 (PS標準設置形) | |
| 給湯方式 | 先止め式 | |
| 点火方式 | ダイレクト点火 (AC100V) | |
| 製品質量 (kg) | 46 (満水時49) | |
| 能力 (kW) | 給湯 | 4.36~41.9 (2.5~24号) |
| | 追いだき | 9.88 (8,500kcal/h) |
| 最大ガス消費量 (kW) | 給湯 | 44.2 (38,000kcal/h) |
| | 暖房 | 2.30~17.4 (2,000~15,000kcal/h) 比例 |
| ※13Aの場合 | 給湯 | 20.0 (17,200kcal/h) |
| | 同時 | 64.2 (55,200kcal/h) |
| 熱効率 (%) | 給湯 | 95 |
| | 暖房 | 87 |
| エネルギー消費効率 | 93.0 | |
| 省エネ基準達成率 (%) | 112 | |
| 機器からの最大出湯 (L/min) | 24 | |
| ※13A, 水圧150kPa, 水温+25℃上昇の場合 | | |
| 使用水圧 (kgf/cm ²) | 100~750 (1.0~7.5) | |
| 最低動作水圧 (kgf/cm ²) | 10 (0.1) | |
| 接続口径 | ガス | 20A (R3/4) オネジ |
| | 給水・給湯 | 20A (R3/4) オネジ |
| | 追いだき往・戻 | CCHM (QF16) ジョイント |
| | 暖房低温往 | CHMジョイント (3P) |
| | 暖房高温往・戻 | CCHM (QF16) ジョイント |
| | オーバーフロー (ドレン) | CHMジョイント |
| 電気特性 | 電源 | AC100V (50/60Hz) |
| | 電源コード | VCT (2心) 機外長1.7m |
| | リモコン電源 | DC24V以下 |
| | 消費電力 (W) | 待機時 1.5 (浴室・台所リモコン取付時) 同時使用時 320 凍結予防時 420 |
| 安全装置 | <ul style="list-style-type: none"> ・立消え安全装置 (フレームロッド方式) ・残火安全装置 (パイメタル式) ・空だき防止装置 (給湯:水量センサ方式, 暖房:水位電極方式) ・過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) ・過圧防止安全装置 (スプリング式) ・ファン回転検出装置 (ホールIC) ・漏電安全装置 (漏電リレー方式) ・凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) ・誘導電保護装置 (サージアブソーバ方式) | |

●寸法図(単位:mm)

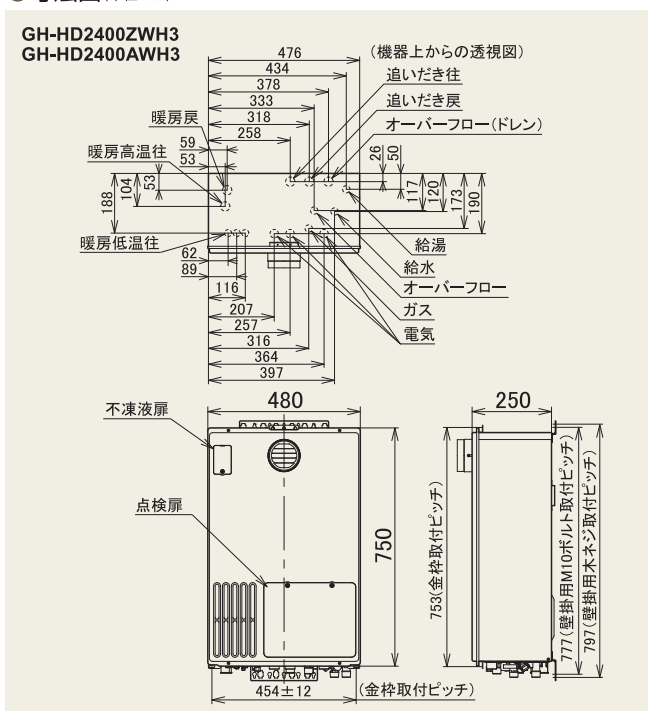

◎リモコン

| 700シリーズ | | 浴室リモコン | 台所リモコン | 増設リモコン |
|---------|--------|---------------------------|--|---------------------------|
| 高機能 | インターホン | FC-713E ¥22,500 (税抜価格) | MC-713E ¥22,500 (税抜価格) | SC-703E ¥22,500 (税抜価格) |
| | 呼び出し | FC-712E ¥19,000 (税抜価格) | MC-712E ¥19,000 (税抜価格) | |
| 標準 | 呼び出し | FC-710E ¥17,500 (税抜価格) | MC-H710E※1 ¥15,500 (税抜価格) MC-H710DE※2 ¥15,500 (税抜価格) MC-H710YE※3 ¥15,500 (税抜価格) | SC-700 ¥13,500 (税抜価格) |



| 800シリーズ※4 | | 浴室リモコン | 台所リモコン | 増設リモコン |
|-----------|------|---|---------------------------------|--------|
| 標準 | 呼び出し | FC-800S (シルバー) ¥18,600 (税抜価格) FC-800 (ホワイト) ¥15,600 (税抜価格) | MC-800 (ホワイト) ¥11,200 (税抜価格) | |

※4: シンプル&スタイリッシュタイプです。ぬるく、たし湯、予約ボタンは装備しておりません。



※1: 静音スイッチ付です。 ※2: 静音・暖房スイッチ付です。 ※3: 静音・浴室暖房スイッチ付です。
●その他のリモコン: 660シリーズリモコンもご利用いただけます。詳細は当社家庭用総合カタログをご覧ください。
●リモコンコードはFMY02-※シリーズを、循環アダプターはJA-301シリーズを使用してください。
●各種配管用部材・温水暖房端末などは当社家庭用総合カタログをご覧ください。

●オプション品

- 据置台
 - SD-4534 (H=450) ¥13,000 (税抜価格)
 - SD-6534 (H=650) ¥16,000 (税抜価格)
- 配管カバー
 - HC-4534 (H=450) ¥6,200 (税抜価格)
 - HC-6534 (H=650) ¥8,300 (税抜価格)
- 排気部材
 - ・排気カバー (上方排気)
 - HU-1902 ¥10,000 (税抜価格)
 - ・排気カバー (側方排気)
 - HY-2902 ¥17,800 (税抜価格)
 - ・排気カバー (扉内側方排気)
 - HT-4803 ¥16,000 (税抜価格)
 - ・排気流速UPアダプター
 - HA-1080V-15 (15°) ¥4,300 (税抜価格)
 - HA-1080V-30 (30°) ¥4,300 (税抜価格)
 - ・排気アダプター (上方L型)
 - HA-100L ¥16,500 (税抜価格)
 - ・排気アダプター (アルコーブ斜方排気)
 - YA-30 ¥6,000 (税抜価格)
- 防振架台
 - BK-4500 (H=450) ¥28,000 (税抜価格)
 - BK-6500 (H=650) ¥30,000 (税抜価格)
- 防振壁掛金具
 - TSK-2 ¥12,000 (税抜価格)
- 防振配管カバー ※TSK-2と同時使用
 - HC-S4536 (H=450) ¥20,000 (税抜価格)
 - HC-S6536 (H=650) ¥22,000 (税抜価格)
- 低振動用壁取付金具
 - PB-7 ¥5,300 (税抜価格)
- はさみ金具
 - WSK-1 ¥5,000 (税抜価格)
- はさみ金具 (防振用ゴム付)
 - WSK-1G ¥6,500 (税抜価格)
- 扉内収納ボックス
 - SB-8105 (奥行65mm) ¥12,400 (税抜価格)
- マルチ計測ユニット
 - EM-02 ¥25,000 (税抜価格)



パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地
最寄りの当社営業所はホームページをご覧ください www.purpose.co.jp

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2014年11月現在のものです。

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| お客様相談室 商品や技術の お問い合わせなど | TEL 0545-32-1389 (通話料がかかります) | 受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00 |
|-------------------------------------|--|--|

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用いたします。

お求め・ご相談は技術と信用の当店で