



# 高効率&高機能をスマートに。 スリム熱源機がAXiSシリーズにリニューアル



給湯

追いだし

暖房

超高層耐風仕様

風速30m/sまで

**SLIM**

スリムタイプ

本体幅 **250mm!!**

塩害対策塗装 外装には塩害対策塗装を標準採用!



給湯暖房用熱源機 (スリムタイプ)



最小号数 **0.1号**

最低流量 **1.9ℓ/分**

暖房出力 **14.0kw**

生産ガス種: 13A, 12A, LPG

熱動弁4Pヘッダー内蔵



2・3F浴槽可 上限7m

塩害対策

配管クリーン

3面近接

SOFC対応

温冷シャワー

Q機能

双方向通信

E-con機能

2温度タイプ 80℃-60℃

ソーラーユニット対応

無線LAN

低NOx

HEMS

ECO運転機能

設置フリー

フルオート 24号

**GH-H241ZWSH4**

希望小売価格 ¥425,000(税抜価格)

屋外据置台設置形

PS標準設置兼用

オート 24号

**GH-H241AWSH4**

希望小売価格 ¥393,000(税抜価格)

※本製品は別売の扉内排気アダプター(THA-1000)を使用することでPS扉内設置が可能です。(排気延長はできません)

●写真は別売選択必要品の据置台(SD-5505)を取り付けた状態です。

●製品寸法:幅250×高さ895×奥行き417(mm) 本体色:バントンクールグレー2

グリーン購入法適合商品

省エネ基準達成率	112%	エネルギー消費効率	93.0%
モード熱効率(JIS S 2075に基づく)	86.6%		

## 都市型住宅に適したスリム設計&排気オプション

本体幅**250mm**だから  
幅狭敷地にも設置しやすい!

隣地

排気

熱源機

500以上

隣地とのスペースが500mm以上あれば設置が可能です。

### 排気オプションで更に設置性向上

**前方斜方排気カバー HM-2502-CS**  
前方斜方向(左右)に排気方向を切り換え(排気延長不可)

**自在排気カバー HT-2504**  
上方または左右方向に排気方向を切り換え(排気延長不可)

イラストは右側斜め前排気

イラストは右側排気

イラストは右側斜め前排気

イラストは右側排気

左側斜め前排気 右側斜め前排気

側方排気取付

斜方排気取付

上方排気取付

側方排気取付

上方排気取付

## 新高温水分配方式採用で同時使用時や少流量でも湯温と湯量が安定!

最小給湯能力**0.1号**・最低作動流量**1.9ℓ/分**だから、節湯タイプの水栓や、外気で温まった夏場の水でも低温度をキープ。洗顔やお皿洗いにも安心してお使いいただけます。  
暖房使用時はあらかじめ高温水が循環しているので短時間でお湯が作れます。

少ない水流でも安定したお湯を供給



## パーパスだけの新トリプルX機能

機能1 オールシーズン **快適** 最小給湯能力 **0.1号** だから

機能2 お湯を **節約** 最低作動流量 **1.9ℓ/分** だから

機能3 お湯が **瞬時に** 使える 給湯加熱速度 **短縮** だから

※機能1:当社従来品2.5号 ※機能2:当社従来品3.5ℓ/分  
※機能3:クオリティ21の加熱速度にて暖房中約2秒。当社従来品約9秒  
(暖房使用時。機器出湯口での計測。蛇口からの出湯時間は、現場により異なります。)

## スマート給湯システムで もっと進化した暮らしへ

### ●無線LAN(Wi-Fi)対応

900シリーズリモコン(無線LAN対応のみ)と組み合わせることで、スマートフォンアプリ「パーパスコネク」を使ってリモコンを操作したり、スマートスピーカーに話しかけるだけで台所や浴室まで行かなくても、給湯器を遠隔操作できます。

900シリーズリモコンの詳細は裏面をご確認ください。



●ECHONET Lite規格に準拠&AIF認証を取得、HEMSに対応  
ECHONET Lite(エコーネットライト)規格に準拠&AIF認証を取得しているため、HEMSコントローラー\*を介して、外出先からスマートフォンなどで給湯器や床暖房を操作することができます。

\*ECHONET Lite対応モデルソフトウェアを搭載した、ECHONET Liteによる家電コントローラー。

## ●仕様表 (本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

号数		24号
品名		GH-H241ZWSH4(フルオート)/GH-H241AWSH4(オート)
設置方式		屋外据置台設置形(後面+側面近接対応) PS標準設置・PS扉内設置*兼用 (超高層耐風仕様(風速30m/sまで))
製品質量(kg)		40(満水時44)
能力(kW)	給湯	41.9~0.17(24~0.1号)比例
	追いだし	9.88(8,500kcal/h)
	暖房	14.0~2.3(12,000~2,000kcal/h)比例
最大ガス消費量(kW) (13Aの場合)	給湯	44.1(37,900kcal/h)
	暖房	16.1(13,800kcal/h)
	同時	50.0(43,000kcal/h)
熱効率(%)	給湯	95
	暖房	87
	エネルギー消費効率	93.0
省エネ基準達成率(%)		112
最大出湯(ℓ/min) (入水温15℃、40℃設定の場合)		24
最低作動流量(ℓ/min)		1.9
使用水圧(kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))		750~100(7.5~1.0)
最低作動水圧(kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))		10(0.1)
接続口径	ガス	3/4(R)
	給水・給湯	
	追いだし往・戻	QF16ジョイント(CCH)
	暖房高温往・戻	
	暖房低温往	CHジョイント(CH)
	オーバーフロー(ドレン)	1/2(R)
電気特性	電気	C31(呼び径)
	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源コード	VCT(2心)機外長1.7m
	リモコン電源	DC24V以下
消費電力(W)	待機時	1.5(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用時	240
	凍結予防時	280
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>立消え安全装置(フレームロッド方式)</li> <li>残火安全装置(パイメタル方式)</li> <li>空だき防止装置(給湯:水量センサー方式、暖房:水位電極方式)</li> <li>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)</li> <li>過圧防止安全装置(スプリング方式)</li> <li>ファン回転検出装置(燃焼ファン)</li> <li>漏電安全装置(漏電リレー方式)</li> <li>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)</li> <li>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)</li> </ul>	

\* 本製品は別売の扉内排気アダプター(THA-1000)を使用することでPS扉内設置が可能です。(排気延長はできません)


## ●オプション品 (掲載の価格はすべて税抜価格となります)

<b>排気カバー</b>		<b>扉内収納ボックス</b>	
HT-2504	¥15,400	SB-9800	¥12,600
上方または左右方向に排気方向を切り換えできます。水平より下方は取付不可。排気延長不可。		<b>扉内排気アダプター</b>	
<b>排気カバー(前方斜方排気)</b>		THA-1000	
HM-2502-CS	¥16,800	¥8,000	
前方斜方方向(左右)に排気方向を切り換えできます。排気延長不可。		<b>マルチ計測ユニット</b>	
<b>据置台</b>		EM-02	
SD-5505(H=550)	¥14,000	¥25,000	
<b>排気流速UPアダプター</b>		<b>エコネットライトアダプタ</b>	
左右	HA-1080V-15(15') ¥4,300	ELA-01	
	HA-1080V-30(30') ¥4,300	¥17,000	
上下	HA-1080V-UD15(15') ¥4,300		
	HA-1080V-UD30(30') ¥4,300		

設置状況により排気流速を上げる場合に使用

## ●寸法図 (単位:mm)

### GH-H241ZWSH4, GH-H241AWSH4

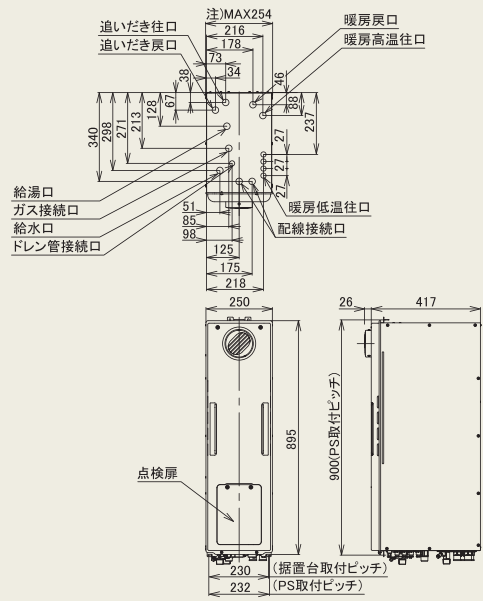

## ●リモコン (掲載の価格はすべて税抜価格となります)

タイプ	標準タイプ				高級タイプ			
	浴室	呼び出し	インターホン	呼び出し	インターホン	呼び出し	インターホン	
型式	浴室リモコン	FC-900	FC-901	FC-910	FC-911			
	台所リモコン	静音ボタン付	MC-H900	MC-H901	MC-910	MC-911		
		静音・暖房ボタン付	MC-H900D	MC-H901D				
		静音・浴室暖房ボタン付	MC-H900Y	MC-H901Y				
セット品番	—				TC-910	TC-911	TC-911-WI	
液晶表示	キャラクター表示				ドット表示			
エネルギー	●				●			
エコ運転機能	●				●			
健康機能	—				●			
無線LAN	—				●			
スマホアプリ対応	—				●			
スマートスピーカー対応	—				●			

● 増設リモコン / 標準タイプ: SC-900 ¥13,500 高機能タイプ: SC-910 ¥19,000



### 床暖房リモコン

FHR-110N3(3心) 1系統用 ¥17,000	FHR-110N3-2(3心×2本) 2系統用 ¥20,300
----------------------------------	---------------------------------------

● その他のリモコン700・800シリーズリモコンもご利用いただけます。

- 詳細は弊社家庭用総合カタログをご覧ください。
- リモコンコードはFMY02-\*\*シリーズを、循環アダプターはJA-301シリーズを使用してください。
- 各種配管用部品・温水暖房端末などは弊社家庭用総合カタログをご覧ください。

## パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地

最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください

www.purpose.co.jp



- ガス機器の点検・取替え目安年数は10年です。
- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2019年2月現在のものです。

お客様相談室 商品や技術の お問い合わせなど	TEL 0545-32-1389	受付時間 月曜～金曜 / 9:00～19:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00
	(通話料がかかります)	

■ ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。

お求め・ご相談は技術と信用の当店です